


Термостат серии In-Line

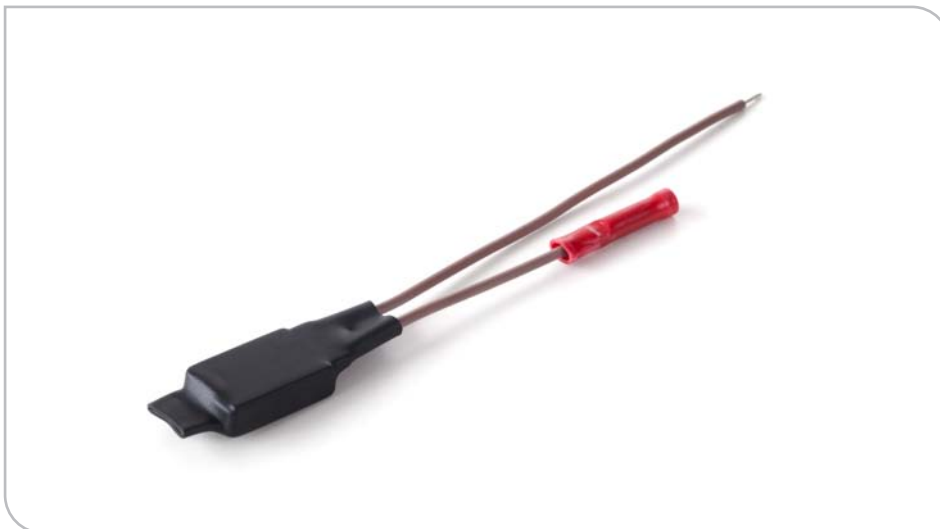

Особенности

- Компоненты соответствуют стандартам UL
- Поставляются как встроенный элемент или отдельно для самостоятельного монтажа
- Предустановленная температура срабатывания

DBK's knowledge of thermal management gives us the experience to guide and support you with your technical challenges - we can manage the complete project from concept to full production release.

| Нормально-замкнутый контакт Предустановленная температура [°C] | Сетевое напряжение | | | Низкое напряжение | | | |
|---|---------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|---------|--|
| | 5 | 20 | 32 | 5 | 20 | 32 | |
| Погрешность [±/°C] | 3 | | | 3 | | | |
| Тип контакта | щелчковый контакт | | | ползунковый контакт | | | |
| Гистерезис | 10 | | | - | | | |
| Коммутационный ток при | 250В AC | 3 | | | - | | |
| | 100В AC | 6 | | | - | | |
| | 24В AC / DC | - | | | 8 | | |
| | 12В AC / DC | - | | | 4 | | |
| Напряжение [В] | 100-250 | | | 12-24 | | | |
| Степень защиты | IP20 | | | IP20 | | | |
| Класс защиты | I | | | I | | | |
| Наработка на отказ, количество циклов | 10.000 | | | 10.000 | | | |
| Обжимной контакт | 0.25 - 1.5 мм ² Красный | | | 0.25 - 1.5 мм ² Красный | | | |
| Габариты ДхШхВ [мм] | 15x45x7 | | | 15x45x7 | | | |
| Длина кабеля [мм] | 105 | | | 105 | | | |
| Сечение кабеля в силиконовой оболочке | 0.5 мм ² | | | 0.5 мм ² | | | |
| Информация для заказа | Сетевое напряжение | | | Низкое напряжение | | | |
| Готовый к использованию (Part No.) | FGT 311 | FGT 312 | FGT 313 | FGT 308 | FGT 309 | FGT 310 | |
| Отдельно от крепления | FGT 305 | FGT 306 | FGT 307 | FGT 302 | FGT 303 | FGT 304 | |

